



CATALOGUE ACHAUDOOR 2020 BAO GỒM CÁC TRANG SAU

Mục Lục	Trang 1
Hình Ảnh Nhà Máy Và Showroom	Trang 2
Cửa Cuốn Đức Titadoor	Trang 3
Cửa Cuốn Đức Mitadoor	Trang 4
Cửa Cuốn Đức Khải Đức Thành	Trang 5
Cửa Cuốn Đài Loan	Trang 6
Cửa Cuốn Song Ngang - Inox	Trang 7
Cửa Cuốn Tấm Liên CN Úc	Trang 8
Motor Cửa Cuốn	Trang 9
Motor Cửa Cuốn	Trang 10
Bộ Lưu Điện	Trang 11
Bộ Điều Khiển + Remote	Trang 12
Thông Số Cửa Kéo Đài Loan	Trang 13
Mẫu Cửa Kéo Phổ Thông	Trang 14
Mẫu Cửa Kéo Đặc Biệt	Trang 15



ACHAU DOOR®

Giải pháp cửa toàn diện



HOTLINE: 0919.991.660



cuacuonachau@gmail.com



www.achaudoor.vn

CỬA CUỐN ĐỨC TITADOOR



PM 701



PM 491



PM 503



PM 482



PM 501K



PM 481K



PM 49S



PM 2014



PM 500SC



PM 1020S



PM 1060S




PM 1295I




**Hình ảnh
lô cuốn**

CỬA CUỐN ĐỨC MITADOOR



OT 70



LG 71



CT5122



CT5241



CT5222



VIS 46R



CT5222R



X 210R



CTS-100PC



VIS 50R



SD5231



MIX 76A

**Ray hộp
U 76mm**



**Ray thường
U 76mm**



**Ray hộp
U 100mm**




Màu cửa cuốn



Trục mạ kẽm

CỬA CUỐN ĐỨC KHẢI ĐỨC THÀNH



MS 075




MS 5122



MS 5222R



MS 5223R



MS 1061R



MS 5222



MS 070



MS 070 SD



MS 050F5



MS 5231SD




MS 1060R



MS 2016R



Đóng gói hàng thành phẩm

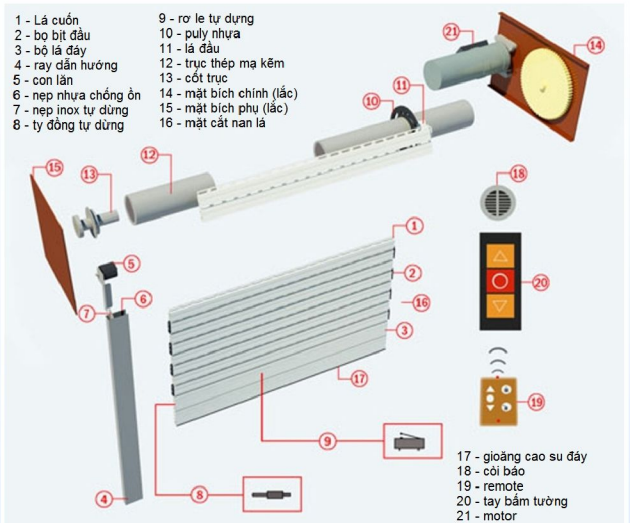

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Cửa Á Châu

Showroom: 66/17 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nhà máy SX: 81 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn Tp.HCM

Chi nhánh Long An: 281/4 ĐT 834, Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Quảng Ngãi: Quốc Lộ 1A, Thị trấn La Hà, Huyện Tư nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

CỬA CUỐN TÔN MÀU ĐÀI LOAN Á CHÂU



Thông số kỹ thuật:

- Thân cửa: tôn mạ màu nhập khẩu có độ bền vượt trội, phôi thép mạ kẽm mạ màu 2 mặt (2 màu khác nhau)
- Độ dày (dung sai $\pm 8\%$)
Khổ phổ thông, bản lá #8cm: 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm
Khổ siêu trường, bản lá #10cm: 1.0mm và 1.2mm
- Màu sắc
Tôn mạ màu: xanh ngọc - vàng kem, xanh ngọc - xám
Sơn tĩnh điện: trắng, đen, ghi sần, cafe, xanh ngọc, kem, xám, và một số màu khác




Cửa dùng tay:

- Ray dày từ 1,0 - 1,4mm: bản ray 5cm, 6cm rộng, 7cm, 10cm, 10cm rộng
- Vê đáy: Vê 4 dày 2,0mm
- Lắc (mặt bích): Kích thước 30x30, 33x33 và 36x36
- Trục lò xo sử dụng ống sắt đen sơn chống rỉ Ø49 và Ø60 dày từ 1,4 - 2,5mm (tùy vào kích thước cửa), nổi bằng sắt, lò xo thép nhập khẩu dày 1,4mm.



Cửa dùng Motor:

- Trục sắt đen sơn chống rỉ Ø114 dày từ 1,4 - 2,5mm, Cửa siêu trường Ø140 dày 2,5 - 4,0mm




Lá sơn tĩnh điện
xanh ngọc




Lá sơn tĩnh điện
màu ghi



Bấm bướm



Bản lá
Phổ thông




Bản lá
Siêu Trường




Các công trình hoàn thiện



Phụ kiện kèm theo



Ray sắt 50mm



Ray sắt 60mm (có ron)



Ray sắt 70mm




Ray sắt 100mm




CỬA CUỐN INOX

- Chất liệu lá tôn inox 304 sử dụng công nghệ tương tự cửa cuốn tôn mạ màu.
- Độ dày lá cuốn 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm, 1.0mm
- Lá cửa, Ray, Vê đáy sử dụng inox 304. Trục sắt mạ kẽm



Lá cửa cuốn
Inox



Bản lá
Inox



Công trình hoàn thiện

CỬA CUỐN SONG NGANG - MẮC VỖNG

Thông số kỹ thuật


- Cửa cuốn mắc võng sắt Ø14 (kẽm) sơn tĩnh điện dày 1,2mm - Inox 304 Ø13 dày 1,1mm
- Cửa cuốn song ngang tròn sắt Ø19 (kẽm) sơn tĩnh điện dày 1,2mm - Inox 304 Ø19 dày 1,1mm
- Cửa cuốn khớp vuông 13x26 sắt (kẽm) sơn tĩnh điện dày 1,2mm - Inox 304 dày 1,1mm
- Cửa cuốn tôn inox 304 sử dụng lá cuốn khổ 8cm dày từ 6 dem đến 1 ly

Ray + vê đáy + trục


- Cửa sắt sơn tĩnh điện: ray thép 5cm, 6cm, 7cm hoặc 10cm - Vê sắt 4 dày 2,0mm - Trục sắt Ø114 dày 1,8mm
- Cửa inox: ray inox 6cm có roong - Vê 4 inox - Trục Ø114 mạ kẽm dày 1,8mm

Vận hành


- Kéo tay hoặc motor điện




Khớp vuông 13x26
Inox




Song ngang tròn
sơn tĩnh điện




Song ngang tròn
Inox



Mắc võng
Sắt



Mắc võng
Inox



Khớp vuông 13x26
Sắt sơn tĩnh điện

Công trình hoàn thiện



CỬA CUỐN TẮM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC

- Chất liệu: tôn mạ màu nhập khẩu, cán sóng vuông nguyên tấm.
- Vận hành: lò xo trợ lực và motor
- Chốt li hợp giúp đẩy tay nhanh chóng, cảm biến đảo chiều, còi báo động..
- Ray thép mạ kẽm 7cm, motor điện DC 24v an toàn, tiết kiệm điện, Remote mã nhảy an toàn bảo mật.



**Cửa cuốn Úc
Titadoor - VN**



**Cửa cuốn Úc
Titadoor - TM**



**Cửa cuốn Úc
Titadoor - AP**




**Cửa cuốn Úc
Titadoor - CB**



**Cửa cuốn Úc
Titadoor - PM**



**Cửa cuốn Úc
Titadoor - QN**



**Cửa cuốn Úc
Titadoor - trong suốt**



MẶT CẮT MẪU




Màu kem




Màu trắng



Màu cà phê



Màu xanh

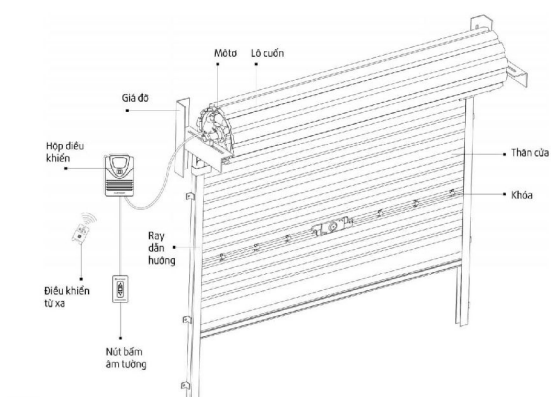


Mô hình lắp đặt



Ray thép 7cm



Khóa ngang

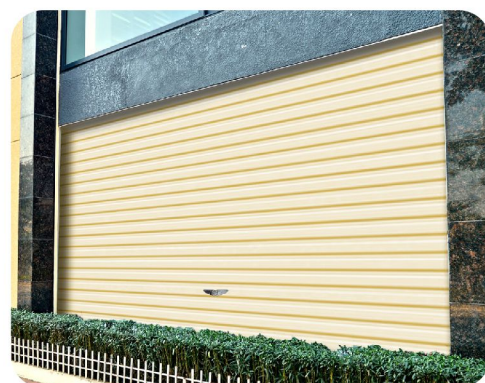

Công trình hoàn thiện

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Cửa Á Châu

Showroom: 66/17 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nhà máy SX: 81 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn Tp.HCM

Chi nhánh Long An: 281/4 ĐT 834, Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Chi nhánh Quảng Ngãi: Quốc Lộ 1A, Thị trấn La Hà, Huyện Tư nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông số motor Á Châu và Hoyoka

Model	Tải	Công suất	Kích thước Lắc Lớn/Lắc nhỏ (mm)
ACHAU Standard 400	400kg	270w (1/3HP)	320x560x3.5_320x330x4
ACHAU Standard 600	600kg	320w (1/2 HP)	340x560x3.5_340x360x4
Hoyoka 400	400kg	180w (1/4HP)	320x560x3.5_320x330x3.5
Hoyoka 600	600kg	370w (1/2HP)	330x560x3.5_360x360x3.5
Hoyoka 800	800kg	550w	390x560x4.5_390x390x4



Thông số motor JG (dây đồng, 4 chân)

Model	Tải	Công suất	Kích thước Lắc Lớn/Lắc nhỏ (mm)
JG 300	300 kg	1/4 HP	330x520x3.5
JG 400	400 kg	1/3 HP	360x520x3.5
JG 600	600 kg	1/2 HP	360x520x3.5
JG 800	800 kg	2/3 HP	360x610
JG 1000	1000 kg	550w	690x400
JG 1500 (3 pha)	1500kg	750w	



Thông số JG 3 chân (dòng ECO)

Model	Tải	Công suất	Kích thước Lắc Lớn/Lắc nhỏ (mm)
JG 400	400 kg	200w	330x530x3.5
JG 600	600 kg	300w	330x530x3.5



Thông số motor YH liên doanh

Model	Tải	Công suất	Kích thước Lắc Lớn/Lắc nhỏ (mm)
YH 300	300 kg	1/3HP	330x530x3.5
YH 500	500 kg	1/2HP	330x530x3.5
YH 800	800Kg	580W	360x580x3.5



Mặt xích ba chân

Thông số motor YH Đài loan

Model	Tải	Công suất	Kích thước Lắc Lớn/Lắc nhỏ (mm)
YH 300	300 kg	1/4HP	330x530x4
YH 400	400 kg	1/3HP	330x530x4
YH 500	500Kg	1/2HP	360x530x4



Thông số motor FV dài loan

Model	Tải	Công suất	Kích thước Lắc Lớn/Lắc nhỏ (mm)
FV (dây đồng) 300	300kg	180w	330x560x4_330x330x4
FV (dây đồng) 400	400kg	230w	330x560x4_330x330x4
FV (dây đồng) 500	500kg	370w	330x560x4_360x360x4
FV (dây đồng) 600	600kg	400w	330x560x4_360x360x4
FV (dây đồng) 800	800kg	500w	330x560x4_360x360x4
FV (dây đồng) 1000	1000kg	550w	390x560x4.5_390x390x4



Thông số motor Mitecal

Model	Tải	Công suất	Kích thước Lắc Lớn/Lắc nhỏ (mm)
Mitecal M-400	400 kg	300W	330x530x3.5
Mitecal M-500	500 kg	320W	330x530x3.5
Mitecal M-600	600Kg	370W	360x530x3.5



Bộ điều khiển
Mitecal

Motor Ống Engine



Motor tấm liền DC 24



Siêu tốc

MOTOR CỬA CUỐN

Hotline: 0919 991 660



ACHAU DOOR
Giải pháp cửa toàn diện

BỘ LƯU ĐIỆN

Thông số bình lưu YH Power và AChauDoor

Model	Ắc quy	Điện áp vào	Điện áp ra	Tính năng	Thời gian chờ	Ứng dụng cho
Y400 Kích thước (mm) 340 x 230 x 100 Khối lượng: 9kg	2x12V/7.5AH	220VAC +/- 10% 50Hz +/- 0.5%	220VAC +/- 5% 50Hz +/- 0.5%		30 giờ	Motor 300 kg - 400 kg
Y600 Kích thước (mm) 340 x 230 x 100 Khối lượng: 10kg	2x12V/9AH	220VAC +/- 10% 50Hz +/- 0.5%	220VAC +/- 5% 50Hz +/- 0.5%	*Nạp thông minh bảo vệ ắc quy bằng phần mềm,	36 giờ	Motor 500 kg - 600kg
YP600 Kích thước (mm) 340 x 230 x 100 Khối lượng: 13kg	2x12V/12AH	220VAC +/- 10% 50Hz +/- 0.5%	220VAC +/- 5% 50Hz +/- 0.5%	*Tự xả bằng công nghệ số	48 giờ	Motor 500 kg - 600kg
Y800 Kích thước (mm) 340 x 230 x 100 Khối lượng: 13kg	2x12V/12AH	220VAC +/- 10% 50Hz +/- 0.5%	220VAC +/- 5% 50Hz +/- 0.5%	*Bảo vệ quá tải, chỉ thị chế độ làm việc bằng LED	48 giờ	Motor 800Kg
Y1000 Kích thước (mm) 340 x 290 x 111 Khối lượng: 16kg	2x12V/15AH	220VAC +/- 10% 50Hz +/- 0.5%	220VAC +/- 5% 50Hz +/- 0.5%		48 giờ	Motor 1000Kg

Thông số bình lưu Hanotech

Model	Ắc quy	Công suất	Điện áp vào	Điện áp ra	Tính năng	Thời gian chờ	Ứng dụng cho
UP 1206 Khối lượng: 10kg	2x12V/7AH	760W	220v/50Hz	220v/50Hz	*Nạp thông minh bảo vệ ắc quy bằng phần mềm, *Tự xả bằng công nghệ số	* Thời gian chờ 36 giờ * Thời gian sạc điện: 14 giờ	Motor 300kg - 400kg - 500kg
UP 1008	2x12V/12AH	1200W	220v/50Hz	220v/50Hz	*Bảo vệ quá tải, chỉ thị chế độ làm việc bằng LED	* Thời gian chờ 48 giờ * Thời gian sạc điện: 24 giờ	Motor 500 kg - 800kg



Bộ lưu điện
Á Châu

Hanotech
1206

Hanotech
1008

Bộ lưu điện
Titadoor

Bộ lưu điện
YH Power



BỘ ĐIỀU KHIỂN



Bộ điều khiển
JG-303



Bộ điều khiển
HSX



Bộ điều khiển
Engineess



Bộ điều khiển
CH-S89



Bộ điều khiển
YH liên doanh



Bộ điều khiển
YH 121



Bộ điều khiển
Kentec



Bộ điều khiển
Mosel



Bộ điều khiển
CH-V9



Thông số cửa kéo dài loan (dung sai $\pm 8\%$)

Thanh U

- Dày từ 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm màu: xanh ngọc, vàng kem, xám
- Dày 1,2mm và 1,4mm bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện: màu theo yêu cầu.

Nhíp

- Nhíp tôn dày 0.7mm cuộn lại ép thủy lực dày 2-3mm màu trắng hoặc kem
- Nhíp la bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện màu trắng, kem, ghi sần. Dày 1,8mm, 2.0mm và 2.5mm với nhiều kiểu hoa văn.

Lá cửa kéo

- Dày 0.3 - 0.35mm cán hoa văn, 2 màu - 2 mặt: xanh ngọc - vàng kem, xanh ngọc - xám hoặc sơn tĩnh điện theo yêu cầu

Phụ kiện

- Ray dày 8mm (bản ray 4cm), Máng dày 1,2 - 1,4mm (máng thường sâu 4cm và máng sâu 5cm), Hộp khóa xuyên âm dương với bass khóa dày 6mm. Long đến nhựa trong



Thông số cửa kéo inox 304

- **Chất liệu inox 304:** Thanh U, Nhíp, Lá, Đinh, Ray, Máng
- **Chất liệu inox 201:** Nẹp, Bát khóa, Tay nắm
- **Sắt:** Ty xô lá, bát lá, Bạc đạn
- **Nhựa trong:** Long đến, ắc chạy nhíp




Khóa Gài Thông Minh



Hộp Khóa Âm Dương



Ổ Khóa

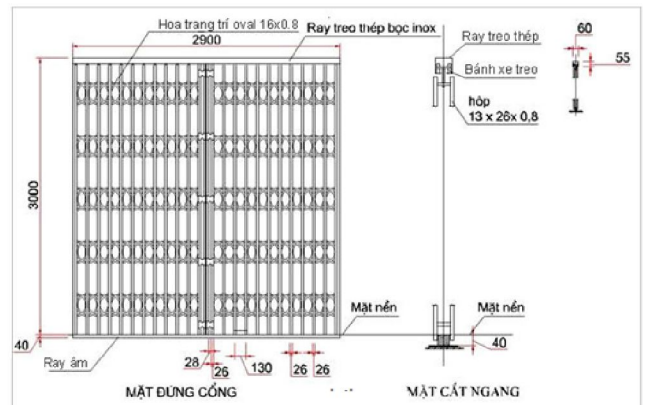

Cửa Kéo Bàn Lề Xoay



Bass Khóa Xuyên Hộp



Cửa kéo chung cư



Cửa kéo công nghệ Đức



Hàng thành phẩm

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Cửa Á Châu

Showroom: 66/17 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nhà máy SX: 81 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn Tp.HCM


Chi nhánh Long An: 281/4 ĐT 834, Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Quảng Ngãi: Quốc Lộ 1A, Thị trấn La Hà, Huyện Tư nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi


DÒNG PHỔ THÔNG



AC-01 - U Kem,
Lá Kem, Nhíp Trắng

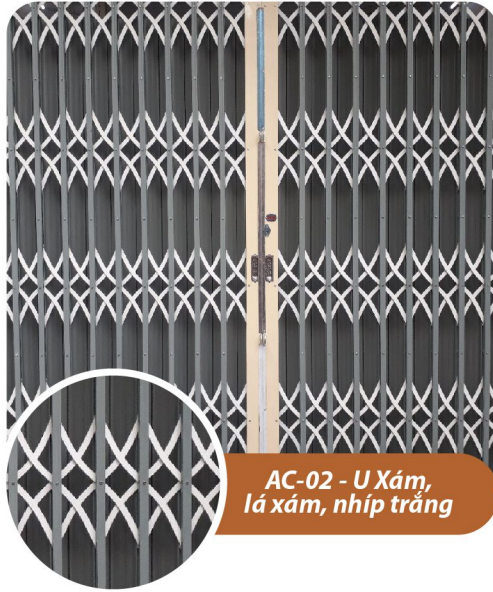

AC-02 - U Xám,
lá xám, nhíp trắng

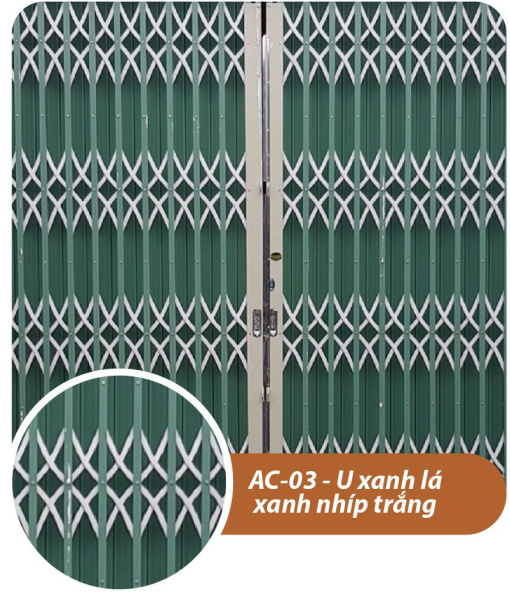


AC-03 - U xanh lá
xanh nhíp trắng



AC-04 U kem lá
xanh nhíp trắng




AC-05 U xanh lá
kem nhíp trắng

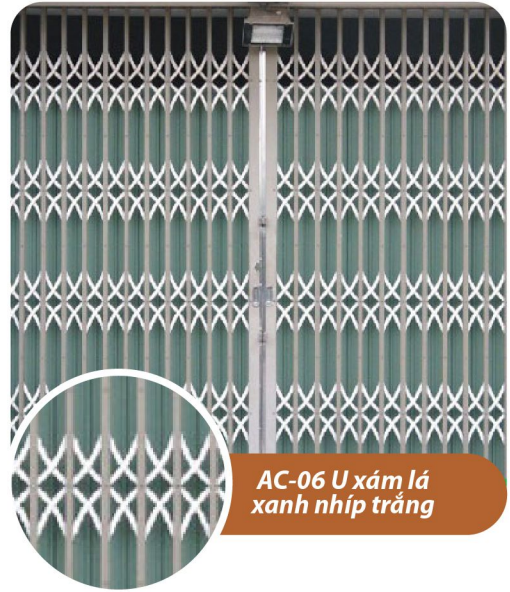

AC-06 U xám lá
xanh nhíp trắng



AC-07 U kem lá
kem nhíp trắng

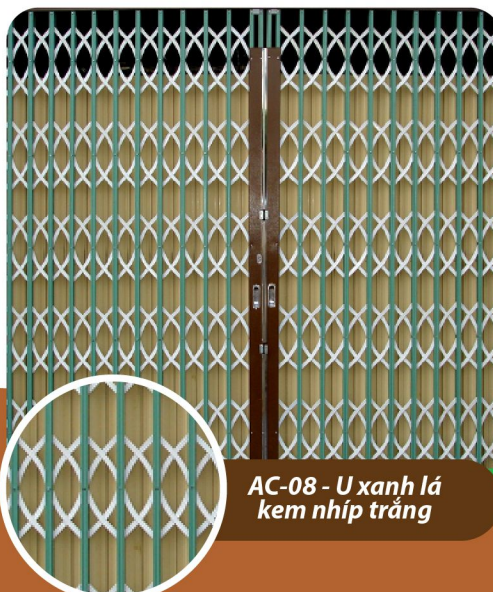

AC-08 - U xanh lá
kem nhíp trắng




Màu sơn
Tĩnh điện




Màu U
Mạ màu


DÒNG ĐẶC BIỆT

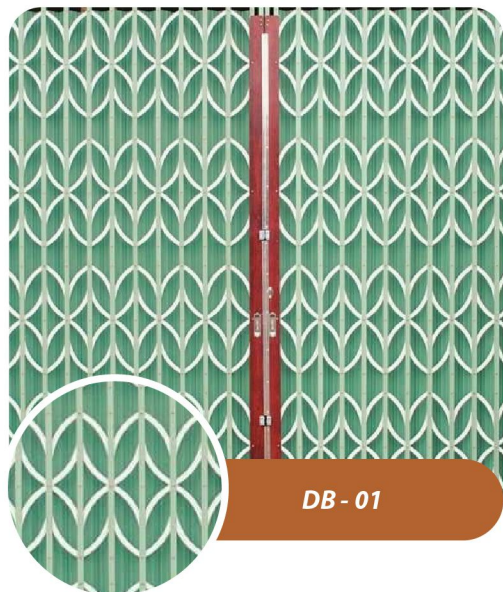


DB - 01

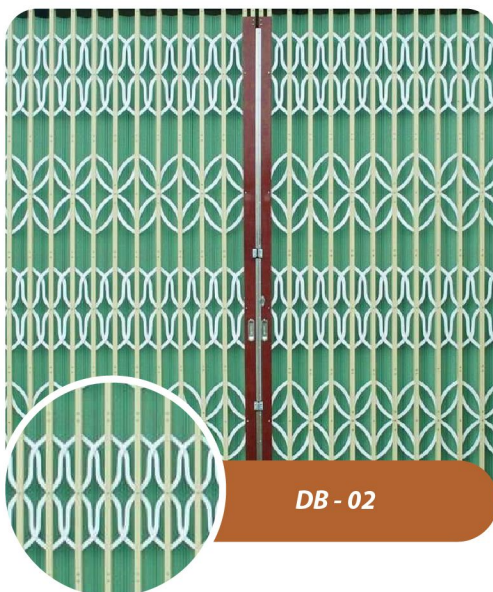


DB - 02

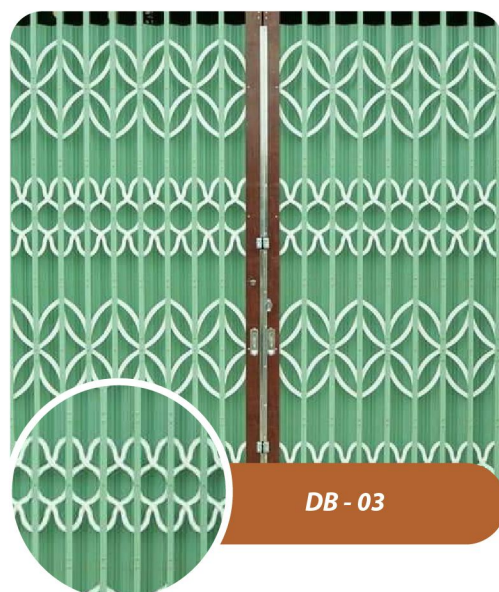

DB - 03

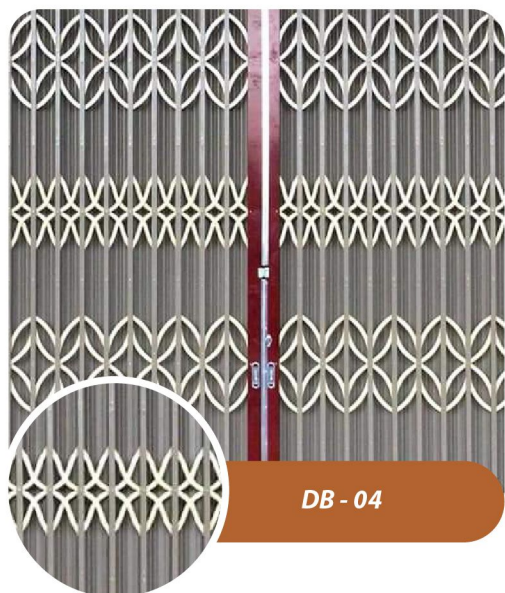

DB - 04

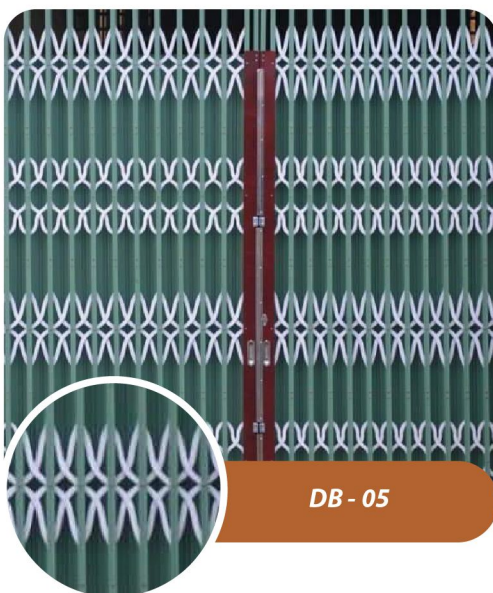

DB - 05



DB - 06

CỬA KÉO INOX 304



Cửa kéo inox
có lá



Cửa kéo inox
không lá_Mẫu 1



Cửa kéo inox
không lá_Mẫu 2